





 特色表示 DIC170
 プロセスカラー C40%+Y80%
 RGBカラー R142,G195,B31



 特色表示 DIC579
 プロセスカラー C100%+M40%
 RGBカラー R0,G104,B183



 特色表示 DIC642
 プロセスカラー C60%+Y100%
 RGBカラー R111,G186,B44


 特色表示 DIC2529
 プロセスカラー M50%+Y100%
 RGBカラー R243,G151,B0

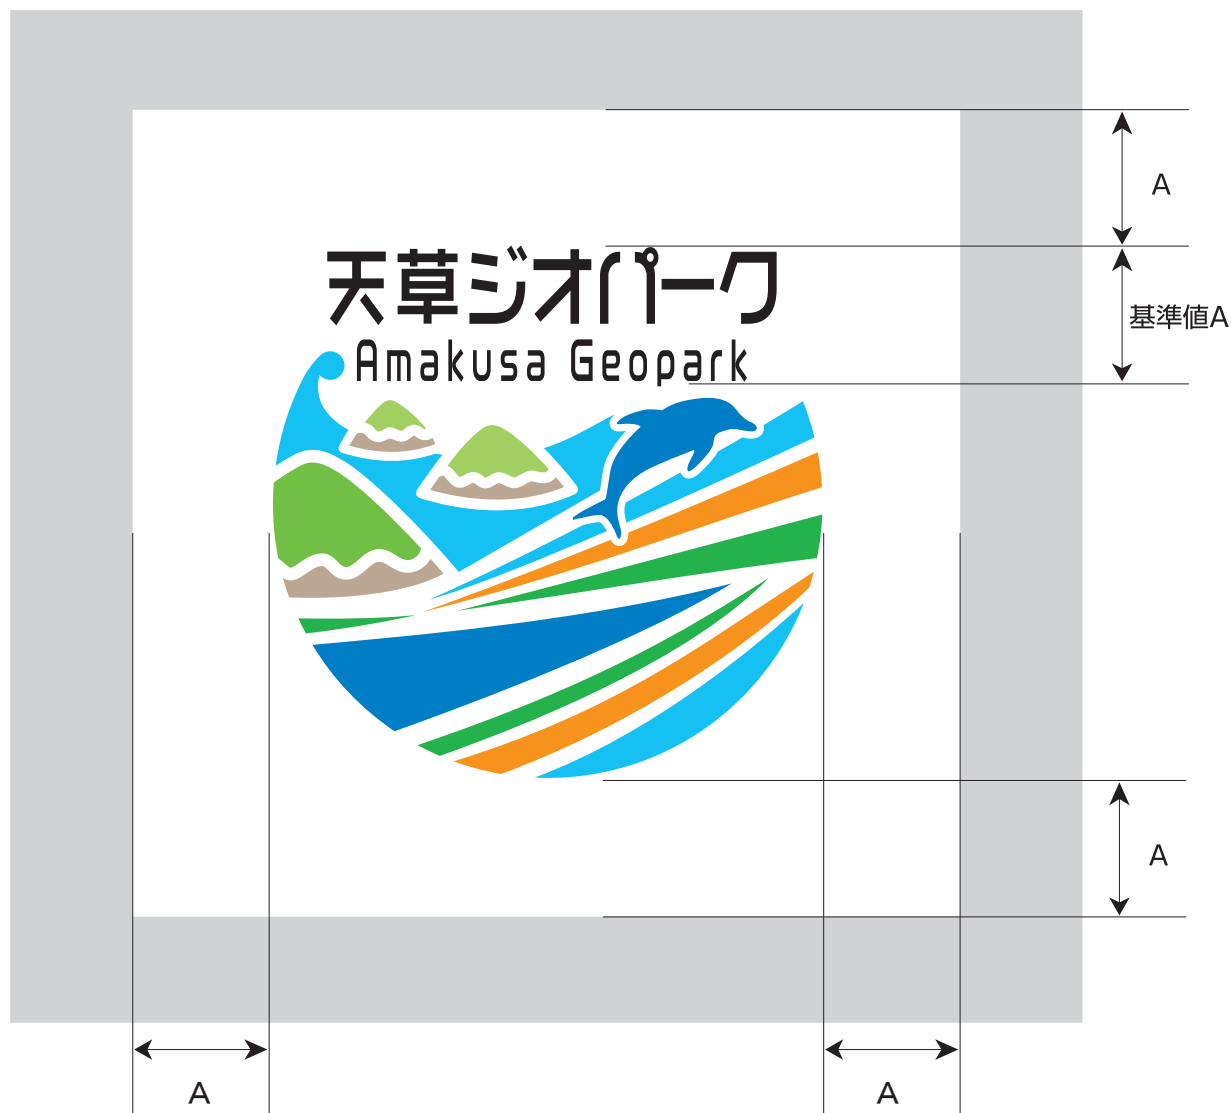

 特色表示 DIC2559
 プロセスカラー C80%+Y100%
 RGBカラー R35,G172,B56


 特色表示 DIC523
 プロセスカラー C10%+M20+Y20%+BL20%
 RGBカラー R206,G156,B111


 特色表示 DIC99
 プロセスカラー C70%
 RGBカラー R0,G182,B238


 特色表示 DIC582
 プロセスカラー BL100%
 RGBカラー R35,G24,B21





ブランドマークの感覚情報発信の邪魔をしないように、ブランドマーク周りに不可侵領域を設けます。

- 展開物の端(エッジ)にあたる部分には、アイソレーション範囲は適用されません。
- サインやステッカー、名札など限られた表示面に展開する場合は、アイソレーション範囲は適用されません。

●最小使用サイズ



ここで定める最小使用サイズは、文字が認識できる最小サイズです。原則として規定以下のサイズでは使用しないでください。